



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ A15 , B125 , C250 , D400



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ A15

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια με διπλή βάση έδρασης (πατούρα).


* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), για την αποφυγή διάχυσης οσμών .

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kN - 1,5 tn).
 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.
 Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

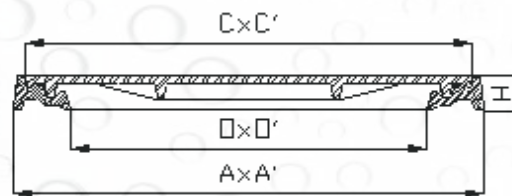

AxA'	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (KG)
	OxO'	CxC'	H	
150x150	100x100	120x120	15	1,5
200x200	150x150	180x180	20	2
250x250	170x170	230x230	30	5
240x320	160x240	220x300	30	6
300x300	220x220	280x280	30	7
300x400	220x320	280x380	30	9
400x400	320x320	380x380	30	12
400x500	320x420	380x480	30	14
500x500	420x420	480x480	30	18
500x600	420x520	480x580	30	22
600x600	520x520	580x580	40	30
600x700	520x620	580x680	40	35
700x700	620x620	680x680	40	38

* Μονή βάση έδρασης (πατούρα)



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ B125


ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kN - 12,5 tn).
 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.
 Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

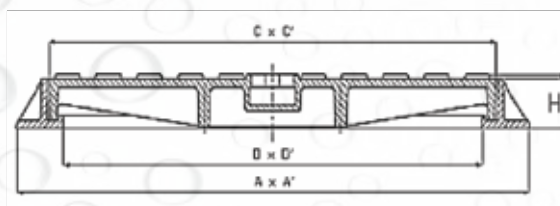

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG) ±3
A x A'	O x O'	C x C'	H	
300x300	200x200	240x240	30	7
300x400	200x300	240x340	30	9
400x400	302x302	340x340	30	10
400x500	300x400	340x440	35	15
500x500	400x400	430x430	30	17
500x600	400x500	440x540	30	23
600x600	500x500	530x530	30	26
700x700	600x600	630x630	40	40
600x800	500x700	630x730	40	42
800x800	700x700	730x730	40	50±4
900x900	800x800	840x840	50	70±4
1000x1000	900x900	940x940	60	99±5



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ C250

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kN - 25 tn). Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (*third party certification*), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά EN124.

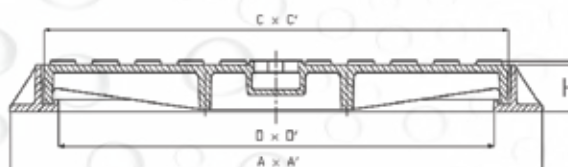

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG) ±3
AxA'	OxO'	CxC'	H	
300x300	200x200	225x225	35	9
400x400	300x300	325x325	35	14
500x500	400x400	425x425	40	24
600x600	500x500	525x525	45	32
600x800	500x700	525x725	60	49±4
700x700	600x600	625x625	50	48±4
800x800	700x700	725x725	60	61±4
900x900	790x790	825x825	66	93±5
1000x1000	900x900	925x925	70	115±5

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ D400

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kN - 40 tn).
 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.
 Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (*third party certification*), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά EN124.

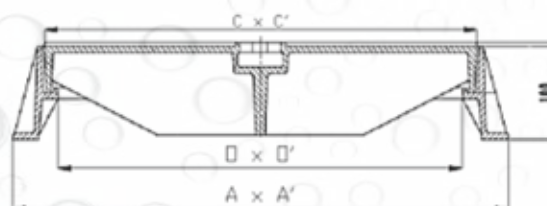

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG) ±3
AxA'	OxO'	CxC'	H	
400x400	300x300	340x340	75	22
420x420	300x300	340x340	75	22
500x500	400x400	440x440	100	34
500x500	400x400	440x440	75	31
600x600	500x500	540x540	100	48
600x600	500x500	540x540	75	43
700x700	600x600	640x640	100	68±4
700x700	600x600	640x640	75	60±4
600x800	500x700	540x740	100	66±4
600x800	500x700	540x740	100	60±4
800x800	700x700	740x740	100	84±4
800x800	700x700	740x740	75	79±4
900x900	800x800	840x840	100	118±4
900x900	800x800	840x840	75	101±4
1000x1000	900x900	940x940	100	158±5
1000x1000	900x900	940x940	75	137±4
1100x1100	1000x1000	1040x1040	100	184±5
1100x1100	1000x1000	1040x1040	100	164±4
1200x1200	1100x1100	1140x1140	100	204±5
1200x1200	1100x1100	1140x1140	100	190±4

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES

est. 1969

50 YEARS

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT