



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Ελαστική έμφραξη
- Με ψιλό σπείρωμα στο δακτύλιο αγκύρωσης για ασφαλές κλείδωμα
- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Εγκεκριμένα ελαστικά παρεμβύσματα για χρήση σε πόσιμο νερό(ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Δακτύλιος αγκύρωσης:Ορείχαλκος
- Ελαστικό παρέμβυσμα :EPDM

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με παρέμβυσμα NBR
- Με INOX δακτύλιο αγκύρωσης
- Με γαλβανισμένο δακτύλιο αγκύρωσης
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ

- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
mm	bar	bar	°C	ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
40..400	16	16	50	24	17.6


Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969

ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC

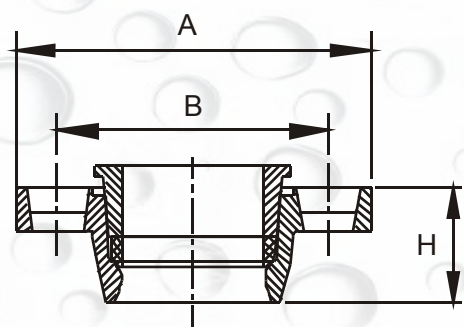

ΚΩΔΙΚΟΣ	dn/DN	A	B	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.QUPE.0040.0040	40/40	150	110	46	1.70
VF.QUPE.0050.0050	50/40	150	110	49	1.70
VF.QUPE.0050.0063	63/50	165	125	55	2.20
VF.QUPE.6065.0063	63/65-60	185	140	55	2.70
VF.QUPE.6065.0075	75/65-60	185	140	60	2.80
VF.QUPE.0080.0090	90/80	200	160	65	3.30
VF.QUPE.0100.0110	110/100	220	180	70	4.20
VF.QUPE.0125.0125	125/125	250	210	75	5.40
VF.QUPE.0125.0140	140/125	250	210	75	5.60
VF.QUPE.0150.0160	160/150	285	240	80	6.60
VF.QUPE.0200.0200	200/200	340	295	90	10.50
VF.QUPE.0200.0225	225/200	340	295	90	11.20
VF.QUPE.0250.0250	250/250	400	355	95	13.40
VF.QUPE.0300.0315	315/300	460	410	98	17.50
VF.QUPE.0400.0400	400/400	580	525	105	30.90



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr
 website: www.plastaras.gr
www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES
 est. 1969

50 YEARS

OF EXPERIENCE IN
 WATER TREATMENT